

แผนการสอนรายคาบ

คาบที่ 6 เรื่องที่สอน กระโปรงจีบสวิชต่อสะโพก โดยอาจารย์ มานี กสิกรอุดมไพศาล

1. จุดประสงค์การสอน

- 1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การสร้างแบบได้ถูกต้อง
- 2 แยกแบบกระโปรงจีบสวิชต่อสะโพกได้ถูกต้อง

2. รายการสอน

- 1 บอกจุดประสงค์การสอน
- 2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
- 3 อธิบายวิธีแยกแบบกระโปรงจีบสวิช ต่อสะโพก
- 4 สานิตวิธีแยกแบบกระโปรงจีบต่อสะโพก


3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม

- 1 ไม้บรรทัด 12, 24 นิ้ว
- 2 กระดาษสร้างแบบ
- 3 ดินสอ ยางลบ
- 4 กรรไกรตัดกระดาษ
- 5 สก๊อตเทป
- 6 กระโปรงเบื้องต้น

กระโปรงจีบสวิชต่อสะโพก



4. ลำดับขั้นการสอนหรือลำดับขั้นการทำงาน

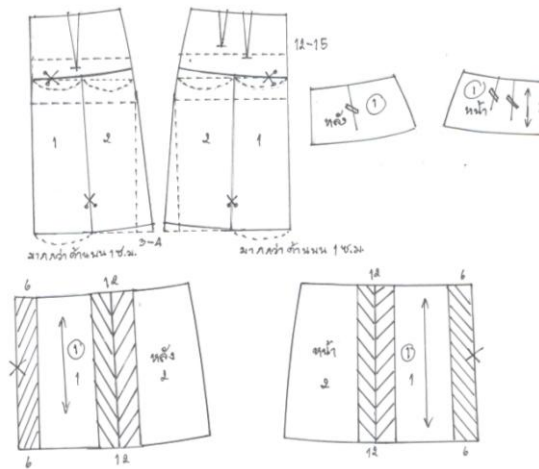

วิธีปรับแบบ

1. ลอกแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น แผ่นหน้าแผ่นหลัง
2. จากเอววัดลงมา 12 – 15 ซม. จีดเส้นแนวต่อสะโพกให้แนวต่อตะเข็บข้างเท่ากัน
3. แนวต่อสะโพกด้านข้างวัดขึ้น 1 ซม. โคนเส้นสะโพกใหม่
4. แบ่งจีบต่อที่สะโพก โดยแบ่งครึ่งเส้นต่อสะโพก ทั้งขึ้นหน้าและหลัง
5. ที่ชายกระโปรงวัดให้มากกว่าส่วนแบ่งด้านบน 1 ซม. ตามรูป
6. ตัดตามแนวต่อสะโพก
7. ปิดเกล็ดที่เอวทั้งหมด แต่งเส้นเอวและแนวต่อสะโพกให้สวยงาม
8. เสริมกระดาด ทำจีบทวิซที่กลางขึ้นหน้า 6 ซม. ทั้งขึ้นหน้าและหลัง
เสริมกระดาด ทำจีบทวิซ ที่แบ่งจีบไว้ 12 ซม. ทั้งขึ้นหน้าและหลัง
9. ไสเกรนผ้า จำนวนชิ้น